



CALÇADO DE SEGURANÇA





Por isso, disponibilizamos uma grande variedade de desenhos e cores de calçado de segurança que combinam na perfeição com os conjuntos de roupa laboral da nossa marca Velilla.

O que lhe oferecemos?

- Um calçado de segurança que alia a qualidade ao conforto, proporcionando uma proteção adaptada às diferentes necessidades dos trabalhadores e seu setor de atividade.
- Todas as garantias de uma marca que faz parte de Velilla Group, uma empresa multinacional com mais de 70 anos de experiência no setor têxtil e líder no mercado.
- Modelos modernos e confortáveis que combinam com os uniformes da nossa marca Velilla.
- Um excelente serviço de atenção ao cliente que nos permite prestar um apoio personalizado e reativo.
- Uma força de vendas formada por gestores comerciais especializados e profissionais.
- Stock garantido e flexibilidade de entrega para nos adaptarmos às suas necessidades.

Normativa ce

A seguir detalhamos uma breve descrição sobre os requisitos básicos e adicionais que estabelece a normativa europeia sobre o calçado de segurança:

EN ISO 20344

Esta norma define os métodos de ensaio para o calçado profissional e de segurança. Utiliza-se em conjunto com as normas EN ISO 20345 e EN ISO 20347, as quais especificam os requisitos que deve cumprir o calçado em função dos níveis de risco.

EN ISO 20345 | Especificação para o calçado de segurança


Esta norma internacional especifica os requisitos básicos e adicionais para o calçado de segurança, incluindo riscos mecânicos: biqueira de segurança desenhada para resistir a um impacto máximo de 200J e um esmagamento de até 15kN, resistência antiderrapante, riscos térmicos e comportamento ergonómico.

EN ISO 20347 | Especificação para o calçado de trabalho

Esta norma internacional especifica os requisitos básicos e adicionais para o calçado de trabalho que não está exposto a nenhum risco mecânico (impacto ou compressão).

UNE-EN 61340-5-1 | Eletrostática

Esta norma estabelece os requisitos para a proteção de dispositivos eletrónicos contra os fenómenos eletrostáticos em condições de baixa tenção

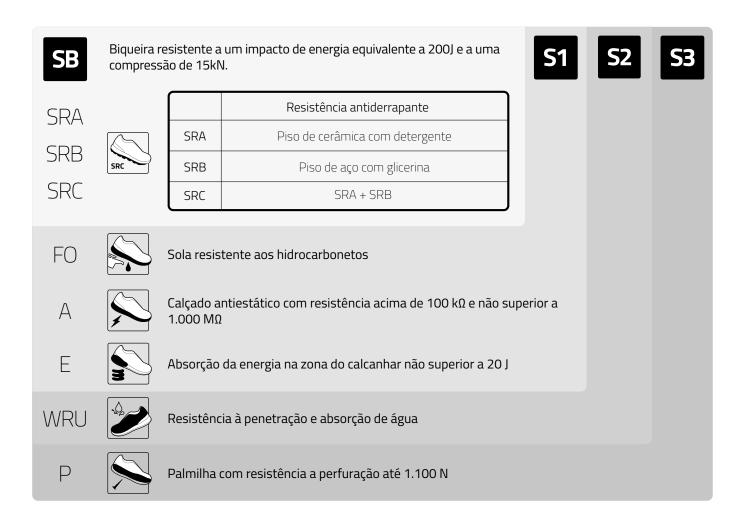

Ícones

Dispomos de uma série de ícones e pictogramas de uso que facilitam a leitura e a comunicação das principais características de nosso calçado de segurança.

Níveis de proteção



Biqueira resistente a 200 J de 15 Kn



S1 +

Resistência à penetração e absorção de água



SB + Resistência a óleos e hidrocarbonetos Absorção da energia na zona do calcanhar



S2 +

Resistência à perfuração



S1 + Palmilha anti-perfuração

Características



Antiestático



Palmilha antiperfuração



Biqueira metal free



Absorção de energiana zona do calcanhar



Resistência a hidrocarbonetos



Leveza e flexibilidade



Metal free



Sola antiderrapante



Resistência à penetração e absorção de água



Respirável

Proteção ESD



Proteção eletrostática UNE-EN 61340-5-1

O calçado antiestático utiliza-se quando é necessário minimizar o risco de acumulação de cargas eletrostáticas mediante a dissipação das mesmas no menor tempo possível; garantindo assim a segurança do trabalhador quando este se encontrar em ambentes com máquinas de controle eletrónico. Proporciona uma proteção adicional a resistências inferiores a 100 kΩ.



Materiais


Os nossos produtos, seus materiais e seus processos de produção, cumprem com os requisitos estabelecidos na normativa europeia **EN ISO 20345.**



WHAT'S NEW

PALMILHA MELHORADA

Garantindo maior conforto

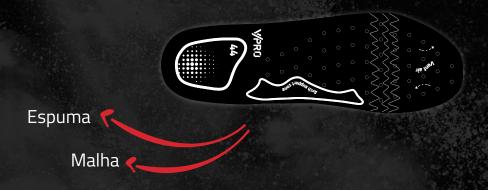

PROTEÇÃO ESD

Dissipação das cargas elétricas para mais segurança





velilla x y/PRO

Os uniformes dos trabalhadores devem, para além de cumprir as funções de segurança e conforto para que os profissionais possam fazer o seu trabalho nas melhores condições, ser uma parte essencial da identidade corporativa das empresas.

Descubra neste catálogo os conjuntos das coleções Total, Fluor e Solid Match de Velilla e os modelos VPRO nas suas novas e atrativas cores.



velilla x V/PRO

29 20



VITAL S1P ESD SRC



VITAL YELLOW - 707004Y



VITAL ORANGE - 707004C







SPEZIAL RED - 707007R



SPEZIAL ORANGE - 707007C



SPEZIAL LIME - 707007L



SPEZIAL BLUE - 707007B







SPEZIAL S1P SRC



SERIE 707001



METAL FREE

CARACTERÍSTICAS



Leveza e Flexibilidade

Antiestático

até 100 kΩ



Biqueira metal free



Absorção de energia na zona do calcanhar



Palmilha anti-perfuração metal free



Resistente a hidrocarbonetos



Menos costuras, melhor ajuste ao pé, maior **flexibilidade e respirabilidade**

TAMANHOS

35-48

NORMATIVA CE

EN ISO 20345 S1P SRC

CAIXA COMPLETA

Tamanhos 35-41: **10 pares** Tamanhos 42-48: **8 pares**

Característica principal

Biqueira

Palmilha anti-perfuração

Corte/Peito do pé

Forro interior

Sola

Nível antiderrapante máximo

Leveza e Flexibilidade

Compósito, resistente a 200 J

Material têxtil, resistente a 1.100 N

Malha têxtil

Malha respirável


Poliuretano de dupla densidade

SRC

Cor disponível



00 Preto + 12 Vermelho

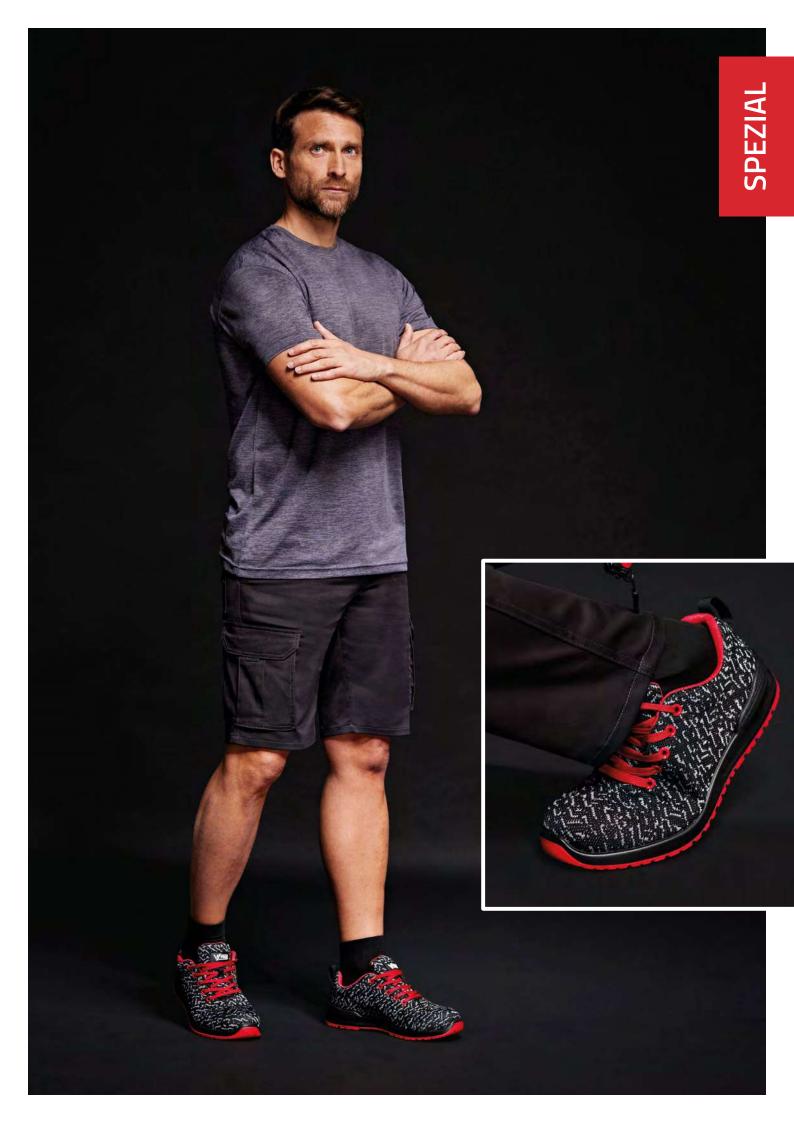

SPEZIAL Colour S1P ESD SRC







SPEZIAL BLACK - 707007K



SPEZIAL RED - 707007R



SPEZIAL ORANGE - 707007C



SPEZIAL YELLOW - 707007Y



SPEZIAL LIME - 707007L



SPEZIAL BLUE - 707007B

METAL FREE

CARACTERÍSTICAS



Leveza e Flexibilidade



Biqueira metal free



Palmilha anti-perfuração metal free



Resistente a



Menos costuras, melhor ajuste ao pé, maior flexibilidade e respirabilidade



Antiestático ESD



Absorção de energia na zona do calcanhar



hidrocarbonetos

TAMANHOS

NORMATIVA CE

CAIXA COMPLETA

35-48

EN ISO 20345 S1P FSD SRC

Tamanhos 35-41: 10 pares Tamanhos 42-48: 8 pares

Característica principal

Proteção ESD

+ Nova palmilha amovível

Compósito, resistente a 200 J

Material têxtil, resistente a 1.100 N

Malha têxtil

Malha respirável

Poliuretano de dupla densidade

SRC

Biqueira

Palmilha anti-perfuração

Corte/Peito do pé

Forro interior

Sola

Nível antiderrapante máximo

Cores disponíveis

00





00 Preto / **00** Preto + **12** Vermelho / **00** Preto + **16** Laranja / 00 Preto + 25 Verde Lima / 00 Preto + 05 Azul Claro



BRISK S1P SRC

S1P

SERIE 707002



METAL FREE

CARACTERÍSTICAS



Palmilha anti-perfuração metal free



Biqueira metal free



Absorção de energia na zona do calcanhar



Maior durabilidade frente a **esforços mecânicos**



Resistente a hidrocarbonetos



Antiestático até 100 kΩ

TAMANHOS

35-48

NORMATIVA CE

EN ISO 20345 S1P SRC

CAIXA COMPLETA

Tamanhos 35-41: **10 pares** Tamanhos 42-48: **8 pares**

Característica principal

Têxtil Canvas + Camurça

Biqueira

Compósito, resistente a 200 J

Palmilha anti-perfuração

Material têxtil, resistente a 1.100 N

Corte/Peito do pé

Têxtil Canvas + Camurça

Forro interior

Malha respirável

Sola

Poliuretano de dupla densidade


Nível antiderrapante máximo

SRC

Cor disponível



49 Castanho + 16 Laranja

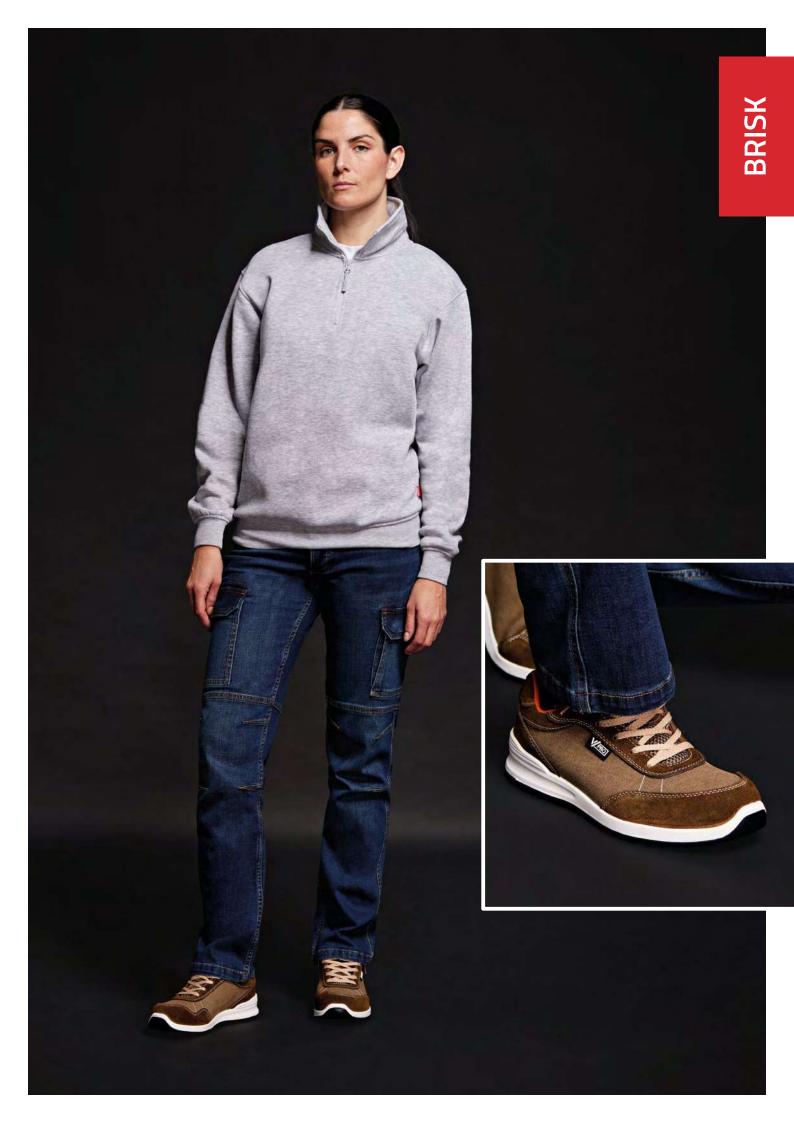

PLAY S1P ESD SRC

PLAY GREY - 707003G | PLAY BLUE - 707003B





METAL FREE

CARACTERÍSTICAS



Respirabilidade

Antiestático



Biqueira metal free



Absorção de energia na zona do calcanhar



Palmilha anti-perfuração metal free



Resistente a hidrocarbonetos



Aumento da respirabilidade e circulação de ar

TAMANHOS

35-48

NORMATIVA CE

EN ISO 20345 S1P ESD SRC

CAIXA COMPLETA

Tamanhos 35-41: **10 pares** Tamanhos 42-48: **8 pares**

Característica principal

Proteção ESD

+ Nova palmilha amovível

Biqueira

Compósito, resistente a 200 J

Palmilha anti-perfuração

Material têxtil, resistente a 1.100 N

Corte/Peito do pé

Malha respirável + Camurça

Forro interior

Malha respirável

Sola

Poliuretano de dupla densidade

Nível antiderrapante máximo

SRC

Cores disponíveis





08 Cinzento / 61 Navy

VITAL S1P ESD SRC

VITAL YELLOW - 707004Y | VITAL ORANGE - 707004C





METAL FREE

CARACTERÍSTICAS



Palmilha anti-perfuração metal free



Biqueira metal free



Absorção de energia na zona do calcanhar



Maior durabilidade frente a *esforços mecânicos*



Resistente a hidrocarbonetos



Antiestático ESD

TAMANHOS

35-48

NORMATIVA CE

EN ISO 20345 S1P ESD SRC

CAIXA COMPLETA

Tamanhos 35-41: **10 pares** Tamanhos 42-48: **8 pares**

Característica principal

Proteção ESD

+ Nova palmilha amovível

Biqueira

Compósito, resistente a 200 J

Palmilha anti-perfuração

Material têxtil, resistente a 1.100 N

Corte/Peito do pé

Camurça

Forro interior

Malha respirável

Sola

Poliuretano de dupla densidade

Nível antiderrapante máximo

SRC

Cores disponíveis







00 Preto + 20 Amarelo Fluorescente / 00 Preto + 19 Laranja Fluorescente

FLUX S3 ESD SRC

SERIE 707005K







METAL FREE

CARACTERÍSTICAS



Resistência à penetração e absorção de



Biqueira metal free



Palmilha anti-perfuração metal free



Resistente a



Pele Nobuk, resistente à penetração e absorção de água

Antiestático **ESD**



Absorção de energia na zona do calcanhar

hidrocarbonetos

TAMANHOS

NORMATIVA CE

CAIXA COMPLETA

35-48

EN ISO 20345 S3 ESD SRC

6 pares

Característica principal

Proteção ESD

+ Nova palmilha amovível

Biqueira

Compósito, resistente a 200 J

Palmilha anti-perfuração

Material têxtil, resistente a 1.100 N

Corte/Peito do pé

Pele Nobuk

Forro interior

Malha respirável

Sola

Poliuretano de dupla densidade


Nível antiderrapante máximo

SRC

Cor disponível



00 Preto

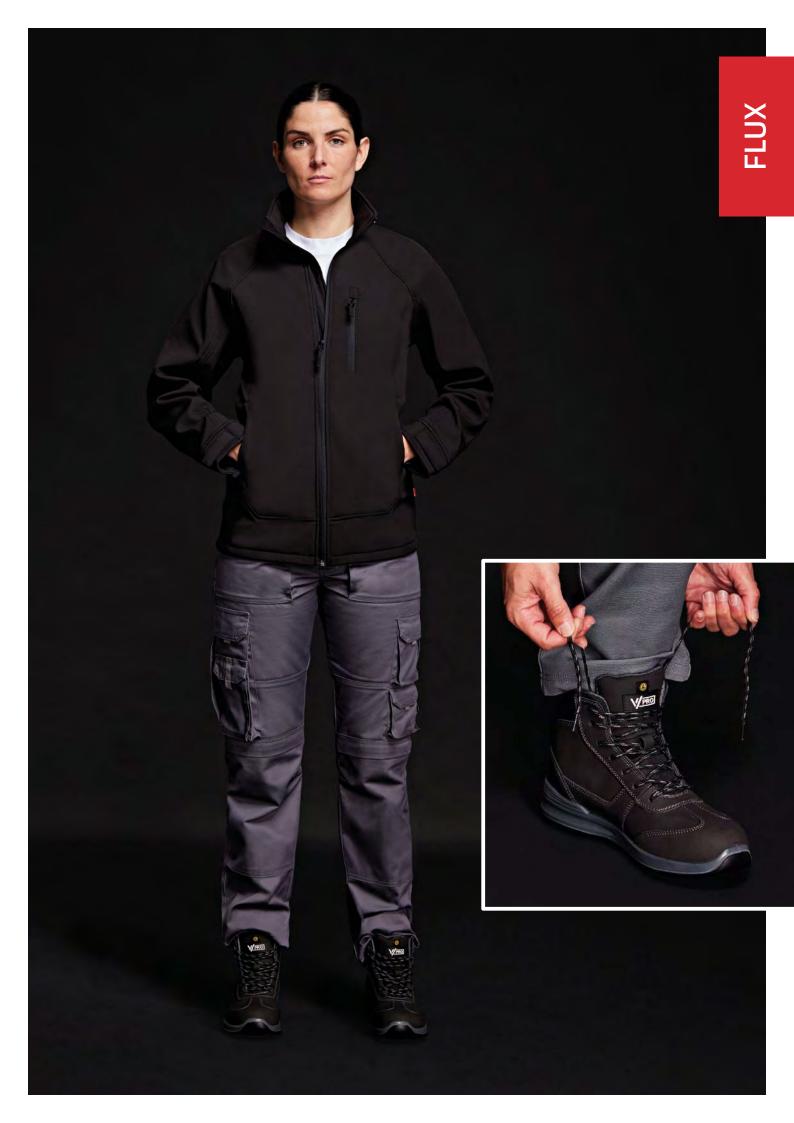

GLIDE S3 ESD SRC

SERIE 707101K







METAL FREE

CARACTERÍSTICAS



Resistência à penetração e absorção de água

Antiestático



Biqueira

de energia

na zona do

calcanhar





Palmilha anti-perfuração metal free



Resistente a hidrocarbonetos



Pele Nobuk, resistente à penetração e absorção de água

TAMANHOS

35-48

NORMATIVA CE

EN ISO 20345 S3 ESD SRC

CAIXA COMPLETA

Tamanhos 35-41: 10 pares Tamanhos 42-48: 8 pares

Característica principal

Proteção ESD

+ Nova palmilha amovível

Biqueira

Compósito, resistente a 200 J

Palmilha anti-perfuração

Material têxtil, resistente a 1.100 N

Corte/Peito do pé

Pele Nobuk

Forro interior

Malha respirável

Sola

Poliuretano de dupla densidade


Nível antiderrapante máximo

SRC

Cor disponível



00 Preto

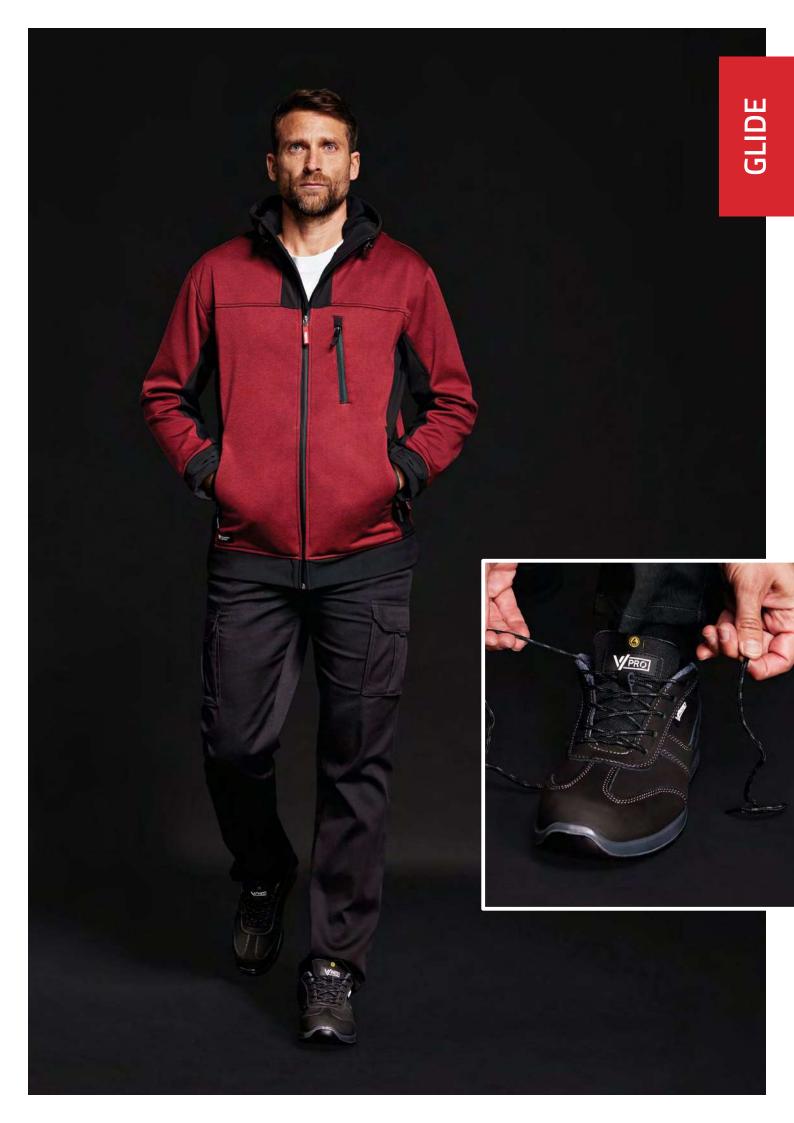

FORCE S3 SRC

S3

SERIE 707006



METAL FREE

CARACTERÍSTICAS



Resistência à penetração e absorção de água

Antiestático

até 100 kΩ



Biqueira metal free



Absorção de energia na zona do calcanhar



Palmilha anti-perfuração metal free



Resistente a hidrocarbonetos



Resistente à penetração e absorção de água

TAMANHOS

NORMATIVA C€

CAIXA COMPLETA

35-48

EN ISO 20345 S3 SRC

6 pares

Característica principal

Palmilha anti-perfuração

Resistente à penetração e absorção de água

Biqueira

Compósito, resistente a 200 J

Material têxtil, resistente a 1.100 N

Corte/Peito do pé

Cabedal oleado com tratamento

impermeabilizante

Forro interior

Malha respirável

Sola

Poliuretano de dupla densidade


Nível antiderrapante máximo

SRC

Cor disponível



49 Castanho + 16 Laranja

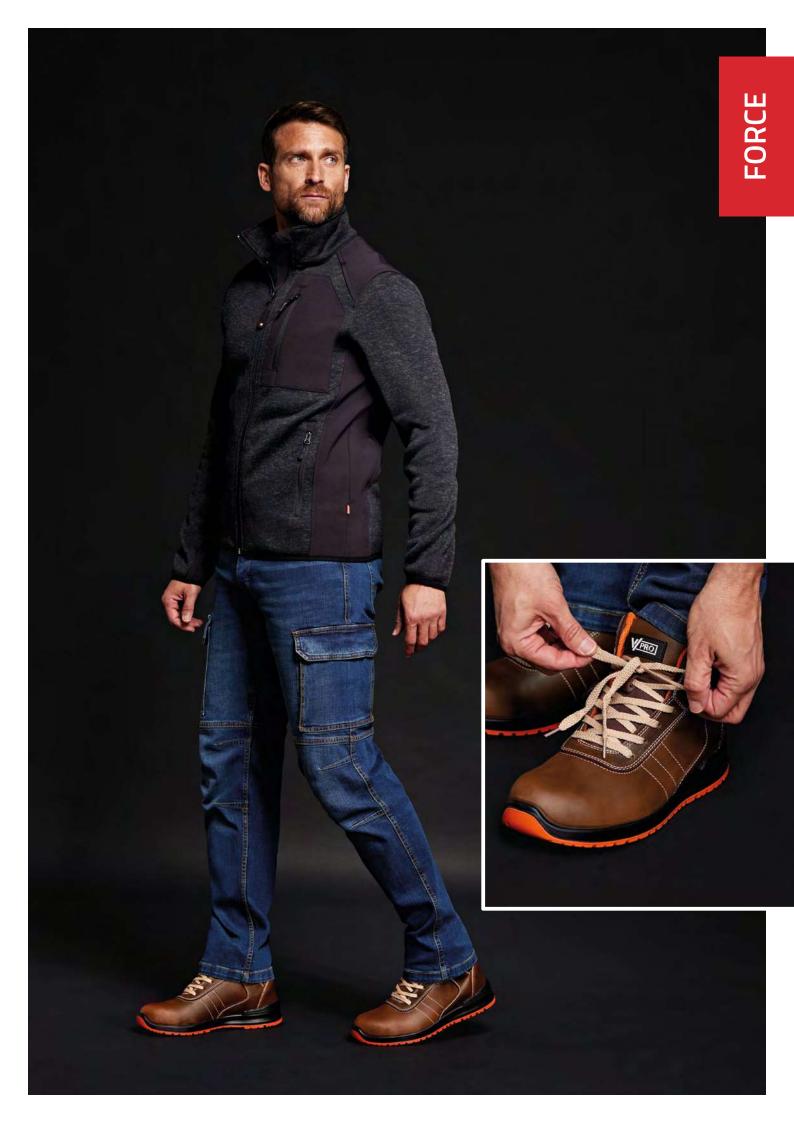

BAKER S2 ESD SRC

SERIE 807101





METAL FREE

CARACTERÍSTICAS



Resistência à penetração e absorção de água



Biqueira metal free



Antiestático



Resistente à penetração e absorção de água



Absorção de energia na zona do calcanhar



Resistente a hidrocarbonetos

TAMANHOS

35-48

NORMATIVA CE

CAIXA COMPLETA

EN ISO 20345 S2 ESD SRC

Tamanhos 35-41: **10 pares** Tamanhos 42-48: **8 pares**

Característica principal

Proteção ESD

Biqueira

Compósito, resistente a 200 J

Corte/Peito do pé

Microfibra resistente à penetração e

absorção de água.

Forro interior

Malha respirável

Sola

Poliuretano de dupla densidade

Nível antiderrapante máximo

SRC

Cor disponível



00 Preto

Coleção gama branca para Indústria Alimentar



SERIE Z450A

Calçado Indústria Alimentar

Sapato S2 SRC Metal

Normativa C€

EN ISO 20345 S2 SRC

Sola

Poliuretano de dupla densidade

Tamanhos

35-47



Antiestático até 100 kΩ



Resistência à penetração e absorção de água



Biqueira metálica



B450A S2 SRC SERIE B450A

Calçado Indústria Alimentar

Bota S2 SRC Metal

Normativa C€

EN ISO 20345 S2 SRC

Fechamento

Fechamento em velcro

Sola

Poliuretano de dupla densidade

Tamanhos

35-47



Antiestático até 100 kΩ



Resistência à penetração e absorção de água



Biqueira metálica

Coleção calçado Sanitário



SERIE Z435A

Calçado Sanitário Sapato O1 SRC Sanidade

Normativa **C€** EN ISO 20347 O1 SRC

Cores 00 07 00 - Preto / 07 - Branco

Superior Microfibra perfurada

Fechamento Fecho em velcro

Tamanhos 35-47

PLV VPRO

Expositor

Medidas: 1,56 x 43 x 17cm




Medidas: 35 x 35 x 45cm



Póster

Medidas: 50 x 70cm

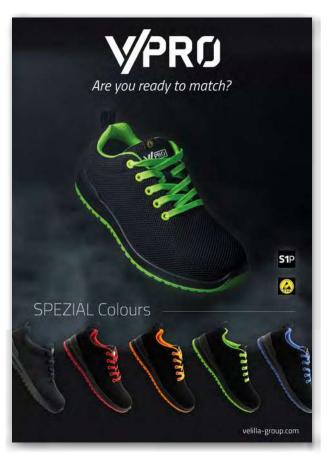



RESUMO DA GAMA

SPEZIAL S1P SRC



PLAY S1P ESD SRC FORCE S3 SRC





SPEZIAL C. S1P ESD SRC



SERIE 707003G

BAKER S2 ESD SRC



VITAL S1P ESD SRC









SERIE 707007L

FLUX S3 ESD SRC





BRISK S1P SRC



GLIDE S3 ESD SRC





PT

SUCURSAL PORTUGAL

Rua Joaquim Sotto Mayor, 135 Buarcos, 3080-209 Figueira da Foz +351 236 960 020 atencaocliente@velilla-group.com

CENTRO DE LOGÍSTICA

+34 967 254 251 Avd. B Parcela 66, P.I. Romica 02006 Albacete, Espanha

velilla-group.com